

# 給水装置施工基準の一部改定について



## 埋設深度の変更

### 1. 改定理由

- ・現在佐世保市給水装置施工基準において、給水管の埋設深さを最低0.6m以上確保するように定めている。  
しかし、分岐時にサドル分水栓から分岐する場合、埋設深さを十分に確保することができない状況である。



道路管理者からの通知より、埋設物は最低0.6m以上の深さを確保するよう指導がきているが、それが満たされていない。

それを満たすために、埋設深度の改定を行う



## 改定内容

布設する管の口径が75mm以上のものは、埋設深度を0.8m以上とする。  
口径が40、50mmのものは、埋設深度を0.7m以上とする。

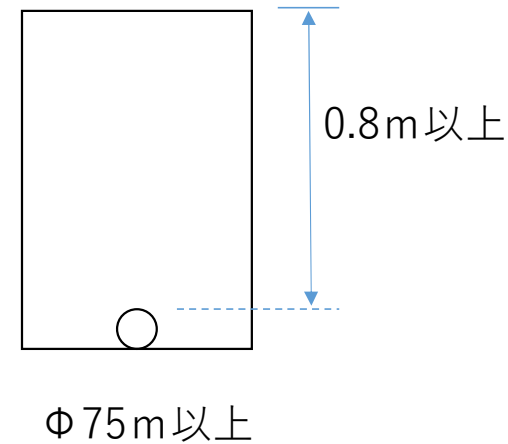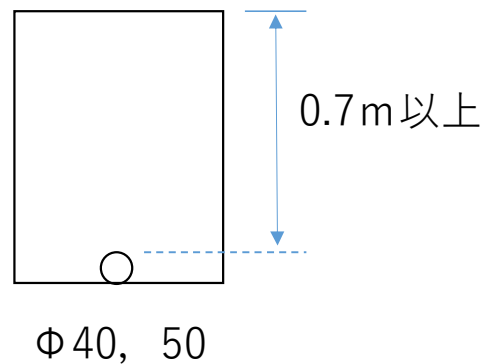

(運用時期)  
令和7年10月1日より適用